

GENIX

АВТОМАТИЧНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСНІ СТАНЦІЇ



GENIX



GENIX WL



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Діапазон температури рідини:

Від 0°C до +50°C.

Рідина, що перекачується:

Стічні води, що містять фекальні маси, відповідно до стандарту EN 12050-3.

Сертифікація:

VDE-GS, LGA, VDE-EMC.

Об'єм бака та подача: Схвалено для об'ємів 6 та 9 літрів згідно з EN 12050-3.

Міжнародний клас захисту: IP44.

ЗАСТОСУВАННЯ

Використання установки необхідне щоразу, коли стічні води, що надходять із унітаза, душу, умивальника або біде, не можуть відводитися самотією. Моделі GENIX зазвичай мають фронтальне з'єднання з унітазом. Відмінність моделі GENIX WL полягає в бічному з'єднанні з унітазом, спеціально розробленому для настінних унітазів або умов, де недостатньо місця за унітазом. У моделі 130, крім унітаза, можна підключити ще три лінії, такі як душ, умивальник, біде або ванна. Представлені моделі вирізняються безшумною роботою, ще більше покращеною у версії Comfort. Потужний і надійний насос та система подрібнення з лезами з нікельованої нержавіючої сталі забезпечують довговічність виробу, який практично не потребує щоденного обслуговування. Надзвичайно просте обслуговування у разі засмічення або блокування двигуна: можливість демонтажу лише вузла двигуна за допомогою двох гвинтів та унікальний зливний кран забезпечують чисте та безпроблемне обслуговування. У разі блокування доступ до блоку двигуна можливий ззовні, без необхідності демонтажу всього виробу. Екстрене обслуговування буде надзвичайно простим і чистим. Монтажний набір містить адаптивні фітинги для різних перерізів труб та вбудовані зворотні клапани. Як аксесуари доступні акустична сигналізація затоплення та перехідна труба для адаптації GENIX до більшості існуючих систем.

КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Бак: Поліпропілен з 15% барію. **Звукоізоляційний щит (версія Comfort):** Поліпропілен з 70% барію. **Робоче колесо:** PPO 30% скловолокно. **Вал двигуна:** Нержавіюча сталь. **Леза подрібнювача:** Нікельована нержавіюча сталь.

КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА





Асинхронний двигун із нержавіючої сталі. Вал і гільза двигуна з нержавіючої сталі. Тепловий захист від перегріву. Зносостійкий вал двигуна.

МАТЕРІАЛИ

№	ОПИС	МАТЕРІАЛИ
1	БАК	PP 15% BARUM
2	ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИЙ КОЖУХ	PP 70% BARUM
3	ТРУБА	EPDM
4	GENIX COMFORT ФЛАНЦЕВА ГРУПА V230-50Hz	ГІЛЬЗА ДВИГУНА
		ВАЛ ДВИГУНА
		РОБОЧЕ КОЛЕСО
		СТАТОР ПОДРІБНЮВАЧА
		ГАЙКА РОБОЧОГО КОЛЕСА
		РОТОР ПОДРІБНЮВАЧА
		ФЛАНЕЦЬ
		КОРПУС НАСОСА
		ЦЕНТРУВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ
5	ГРУПА КЛАПАНА	ДИФУЗОР
		КОРПУС ЗВОРОТНОГО КЛАПАНА
		ОВАЛЬНИЙ КЛАПАН
6	НАПІРНА ТРУБА	OR -3118 29.82 X 2.62
		NBR
		PP 30 FIBERGLASS

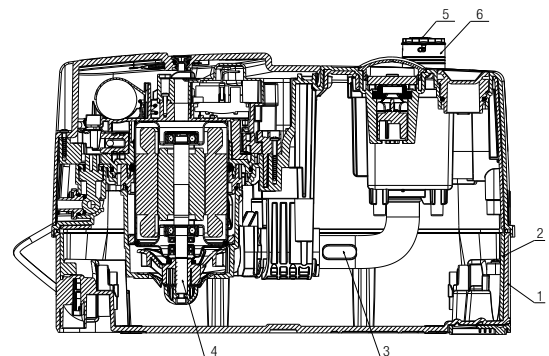


ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

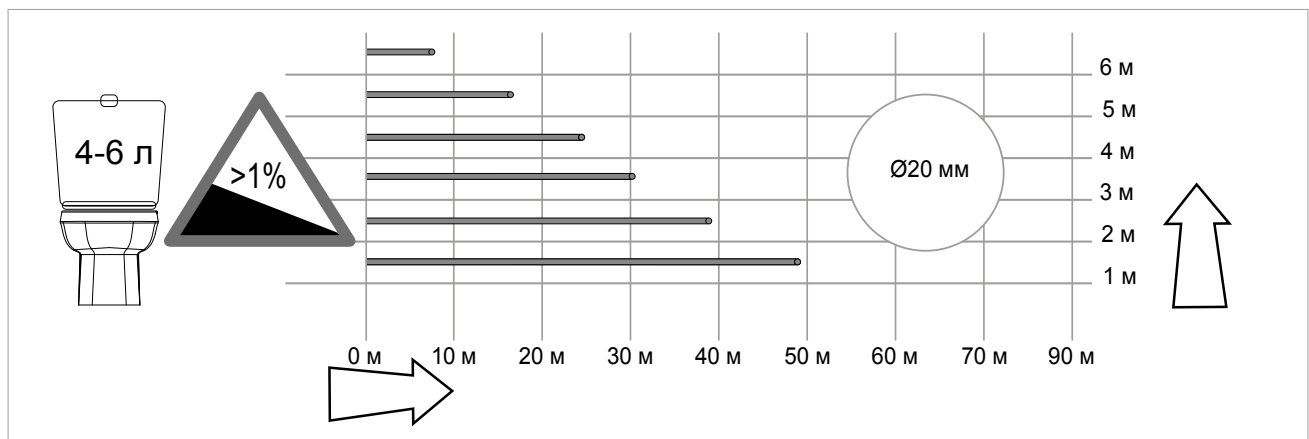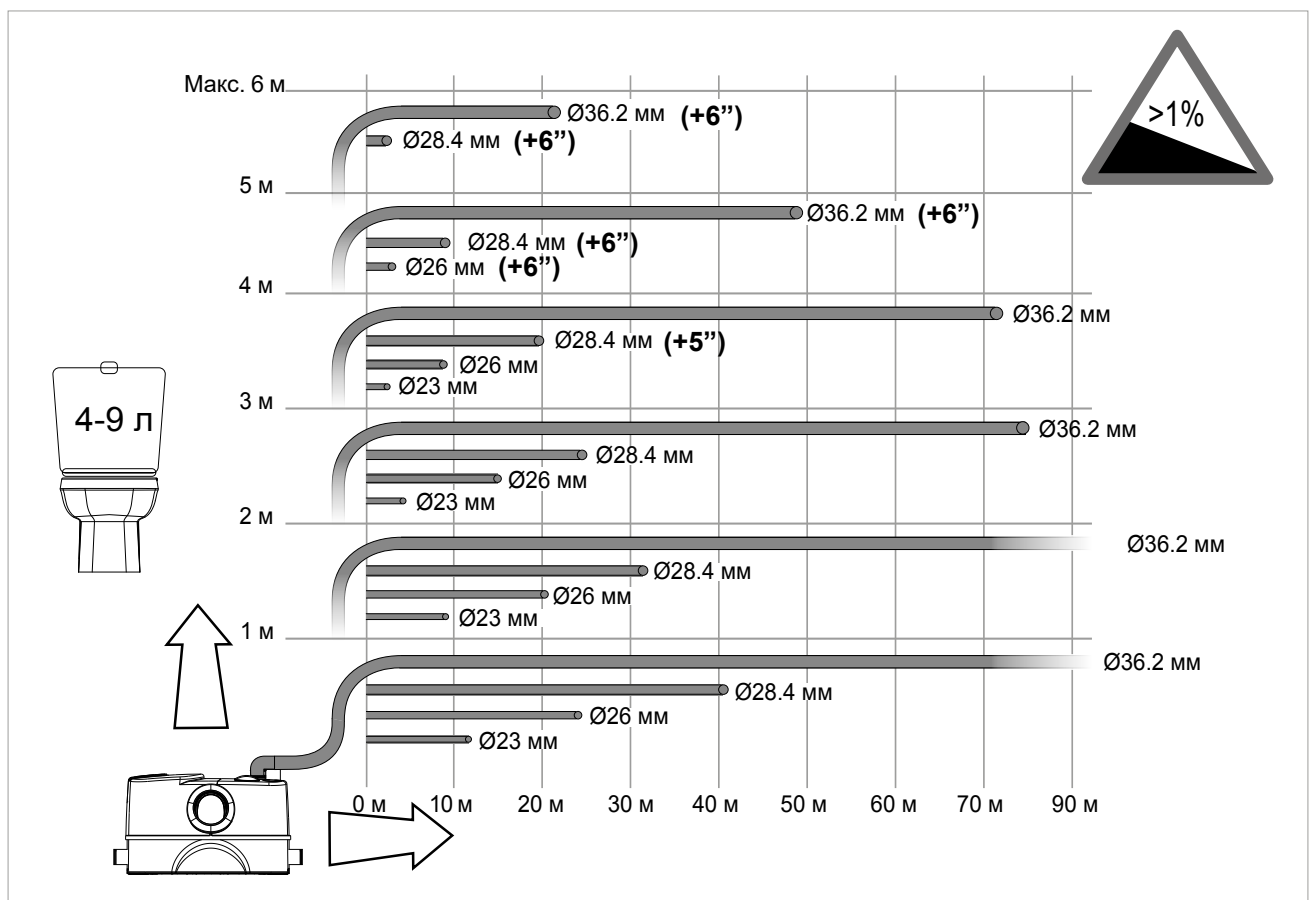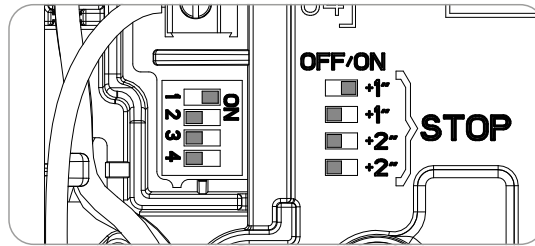


GENIX - АВТОМАТИЧНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСНІ СТАНЦІЇ

Діапазон температури рідини від 0° до 50°C

GENIX

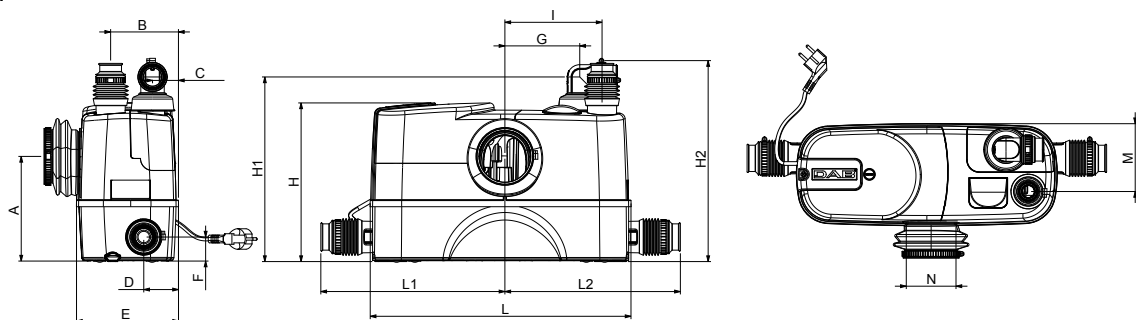

GENIX WL

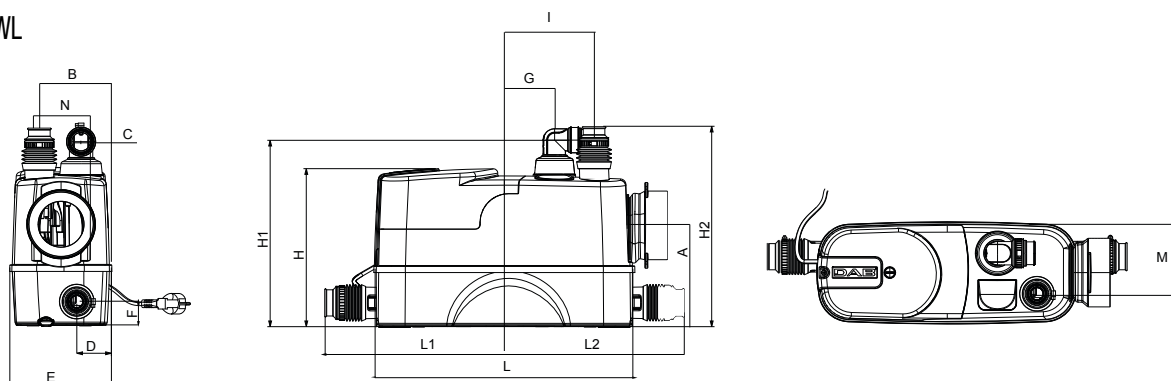

МОДЕЛЬ	ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ				
	НАПРУГА 50 Гц	P1 МАКС кВт	P2 НОМІНАЛ		In А
			кВт	HP	
GENIX 110	1 x 230 В ~	490	0,32	0,44	2,3
GENIX 130	1 x 230 В ~	490	0,32	0,44	2,3
GENIX COMFORT 110	1 x 230 В ~	490	0,32	0,44	2,3
GENIX COMFORT 130	1 x 230 В ~	490	0,32	0,44	2,3
GENIX WL 110	1 x 230 В ~	490	0,32	0,44	2,3
GENIX WL 130	1 x 230 В ~	490	0,32	0,44	2,3

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	I	L	L1	L2	M	N	ГАБАРИТИ УПАКОВКИ			ОБ'ЄМ (м³)	ВАГА Кг
																	L/A	L/B	H		
GENIX 110	183	118	45	/	178	/	178	277	323	351	170	456	/	/	118	87	538	227	426	0,0520	10,3
GENIX 130	183	118	45	60	178	42	178	277	323	351	170	456	322	307	118	87	538	227	426	0,0520	10,6
GENIX COMFORT 110	183	118	45	/	178	/	178	277	323	351	170	456	/	/	118	87	538	227	426	0,0520	11,5
GENIX COMFORT 130	183	118	45	60	178	42	178	277	323	351	170	456	322	307	118	87	538	227	426	0,0520	12
GENIX WL 110	183	125	56	/	178	/	80	277	322	346	150	456	/	/	125	87	538	227	426	0,052	10
GENIX WL 130	183	125	56	60	178	42	80	277	322	346	150	456	322	307	125	87	538	227	426	0,052	10,3



МОНТАЖ

